

豪雨による建物への浸水を防ぎます！

軽量脱着式防水板

REI PANEL

DEBUT REI パネル登場！

カンタン！
工事不要！



西銀座デパート



銀座・和光

Feature

1. 高い止水性能（2019年6月特許取得済み）

防水板づくり20年の実績により高い止水性能5等級相当を実現。

1時間あたりの漏水量は実験値ほぼ0ml（開口幅1,500mm、水位700mmの場合）。

※（一財）建材試験センターの技術評価基準によるランク設定を適用。試験値は社内試験によります。

※参考/土嚢の場合、1分間の漏水量55.8ℓ、1時間では3,348ℓ。

2. 工事不要でカンタン設置

アルミ製軽量パネルなので工具を使わずハンドルを回すだけ、約3分程度で簡単に設置が可能です。

※開口部の状況によっては、付け枠が必要になる場合がございます。

※開口の大きさによっては、中間柱（脱着式）が必要となります。その場合はアンカー工事が発生します。

3. 低コストで美観維持

専用の枠（常設枠）が要らず工事も工具も不要なので、低コストはもちろん美観の維持も実現。

4. パネルの連装、段装が可能

設置場所の状況に合わせて単装、連装、段装が選択できます。



TAIHOU KINZOKU

株式会社 大奉金属 止水事業部

福岡県糟屋郡須恵町上須恵 1339-1 TEL.092-692-5462

東京営業所/東京都足立区東和 3-18-13 TEL.03-5856-3538

<https://www.taihoukinzoku.jp>




製品仕様

パネル	中空アルミ合金押出型材 (A6063S-T5)	止水性能 (試験値)	0.001m ³ / h・m ²
パネル重量	3.9kg/m(PH350) 金物は含まない		試験値であり、補償値ではありません
止水材	EPDM 独立気泡構造体	オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・左右側枠 (既存開口部を利用できない場合) ・下枠 (左右で床のレベルが違う場合等) ・収納台車、壁掛金物等
圧着ハンドル	亜鉛合金		
取手	SUS304		
ファスナー	SUS304		
操作方法	手動	設置場所例	壁 (石・タイル・RC・CB・パネル等) 開口部 フロントサッシ開口部・勝手口 ほか
操作	外部側		

標準設計範囲 (単装)



水位H350mmの場合,W400mm以上2400mm以内
 水位H700mmの場合,W400mm以上1700mm以内
 水位H1050mmの場合,W400mm以上1450mm以内

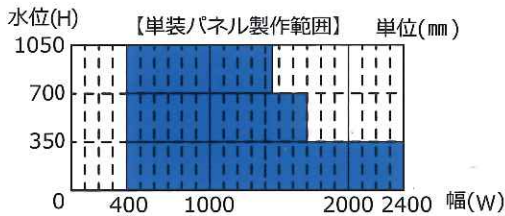

※上記W以上になる場合は、中柱が必要になります。
 ※パネルは連装・段装可能。(≒10kg/枚で標準分割)

※特寸対応可 (ご相談下さい)

参考納まり図

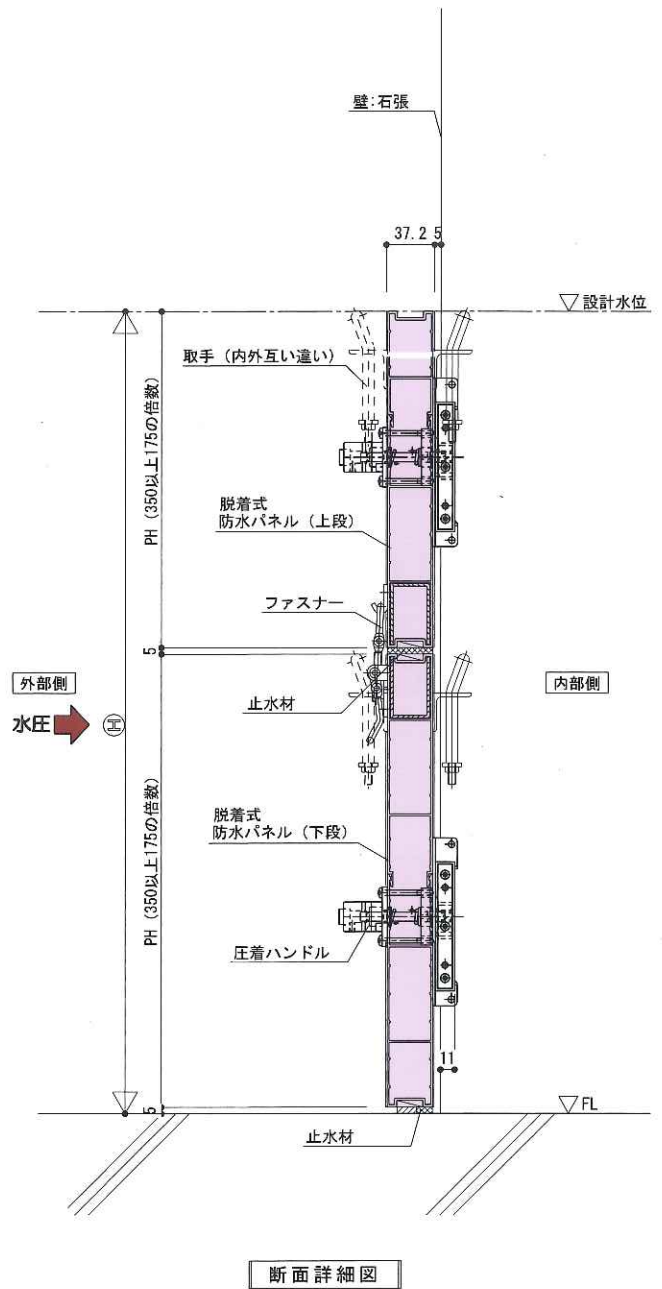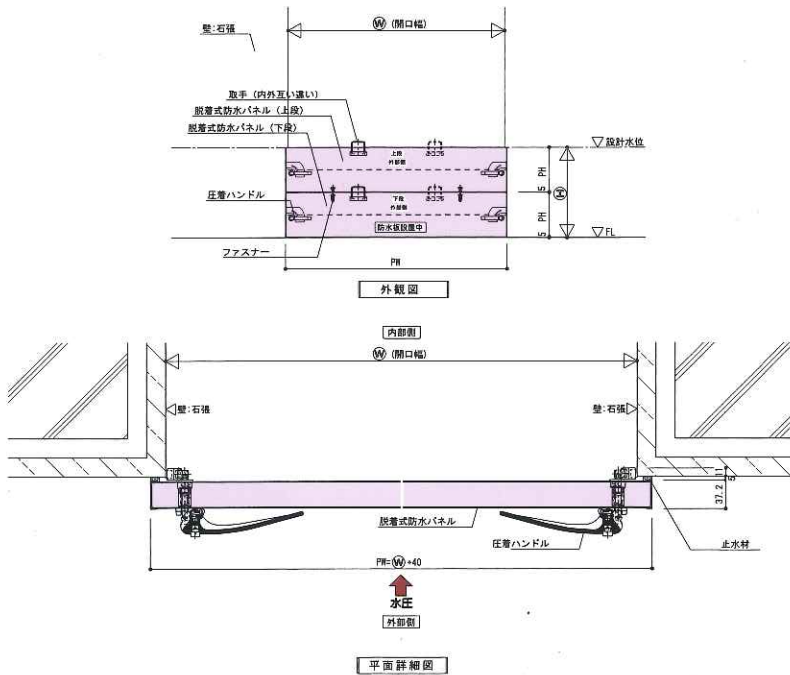

株式会社 大奉金属
 止水事業部

福岡県糟屋郡須恵町上須恵 1339-1
 TEL.092-692-5462
 東京営業所/東京都足立区東和 3-18-13
 TEL.03-5856-3538
<https://www.taihoukinzoku.jp>