
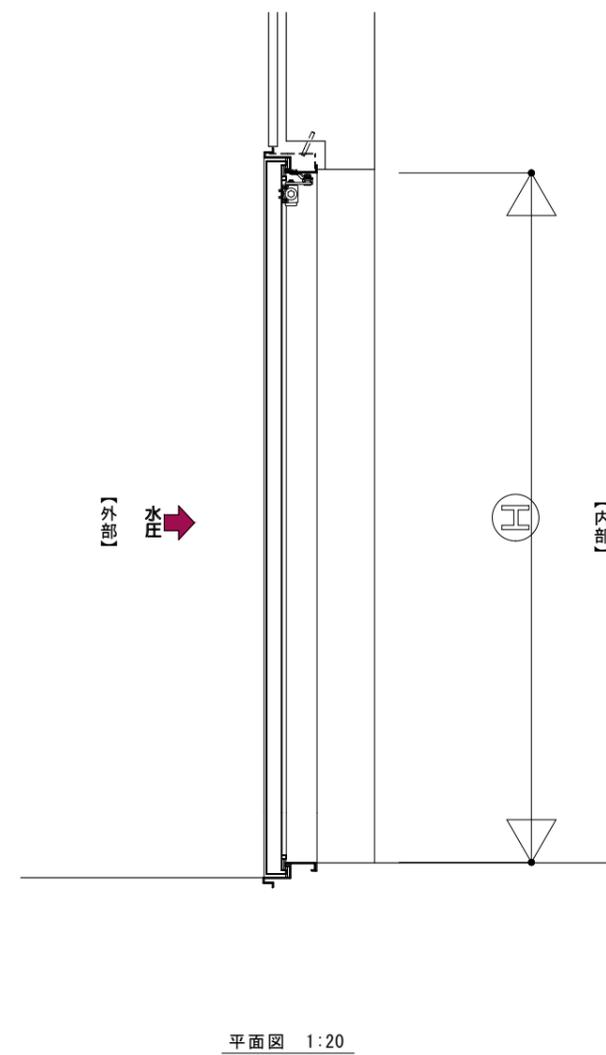
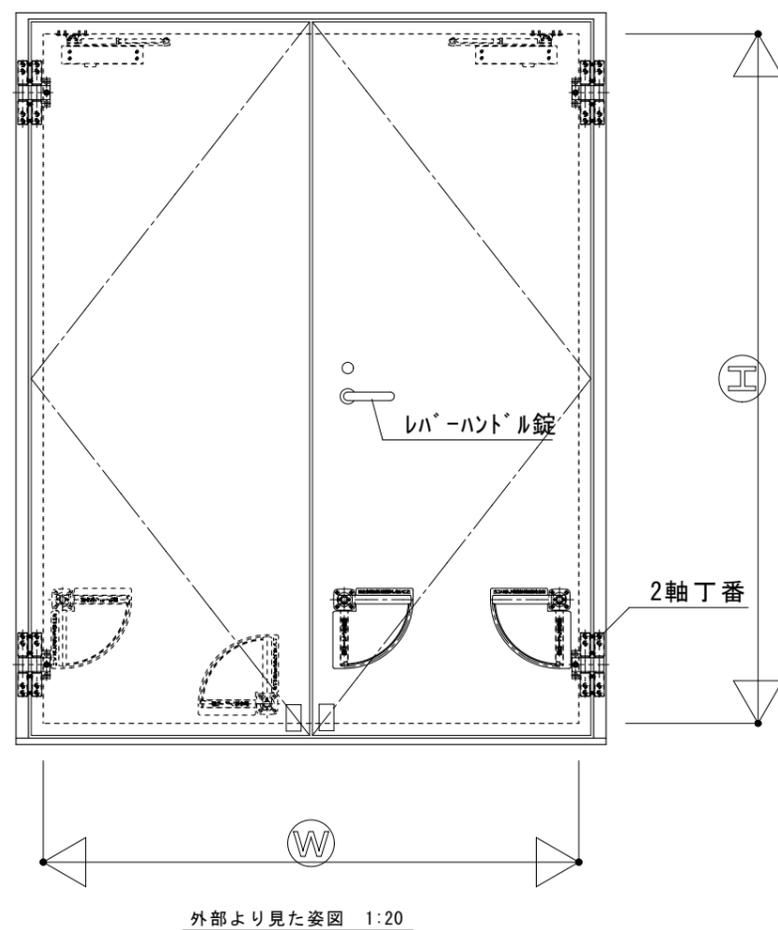


標準仕様	
① 扉体	SS400又はSGCC
② 3方枠	SS400又はSGCC
③ 下枠	SUS304-HL
④	
⑤	

※扉厚は設計水深、W・H寸法により変動。
 枠見込もドア厚に比例します。
 弊社までお問い合わせ下さい。
 ※参考 設計水深1600、W1600、H2000の場合
 ドア厚47、枠見込150
 ※特定防火設備（例示仕様）対応

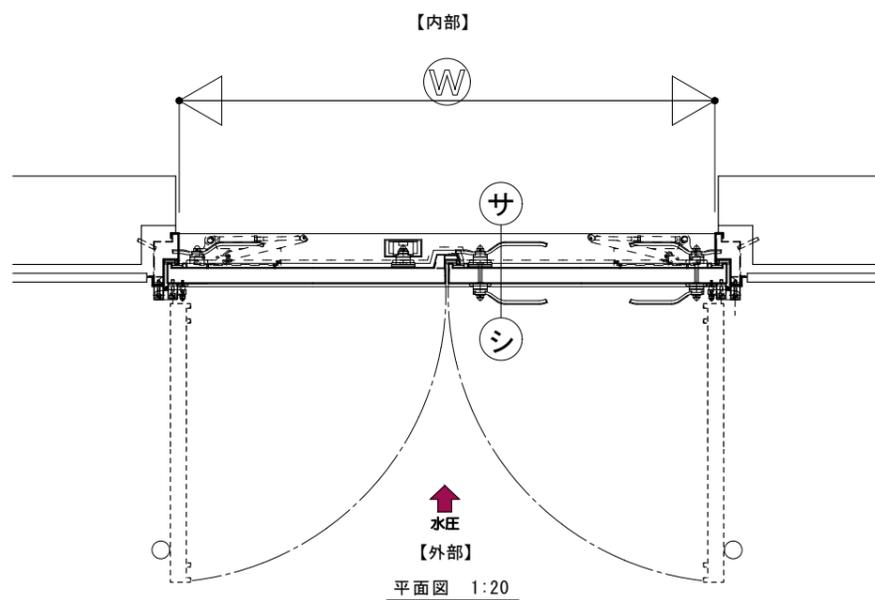

タイプ：片開きドア

図面名：全体図